

Aerátor Easyclean

Popis:

- Vynikající ochrana proti usazování vodního kamene
- Delší životnost perlátoru
- Odvzdušněný perlátor
- Dokonalá kvalita proudu i při obtížných podmínkách průtoku
- Velmi nízká hluknost
- Integrovaný síťkový filtr proti ucpávání, který zachycuje sedimenty a částice
- S integrovaným regulátorem konstantního průtoku: 1,9 l/min, 4 l/min, 6,0 l/min nebo 8,0 l/min
- Připojení: vnitřní závit M22x1 pro armatury s vnějším závitem nebo vnější závit M24x1 pro armatury s vnitřním závitem

RCM basic LP zajišťuje příjemný komfort i při extrémně nízké spotřebě vody.


Odolný proti poškození: na rozdíl od běžných drátěných sítěk nelze atomární strukturu rozdrtit.

Regulátor konstantního průtoku s vnitřním závitem

M22x1 nebo vnějším závitem M24x1 pro všechny

běžné vodovodní baterie.

Součástí balení je těsnění.

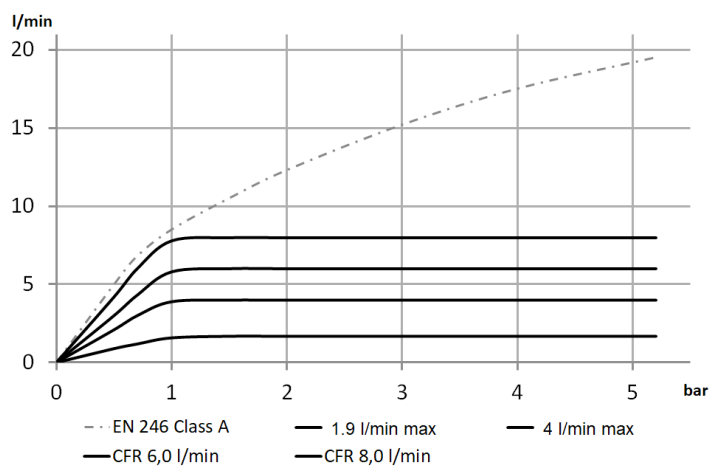

Technický popis:

Materiál: CW614N, POM, EPDM

Povrch: chrom

Hmotnost: 14 g

Rozměry: VG 23 × 17 mm / ZG 24 × 15 mm

Připojení: VG M22 nebo ZG M24

Číslo artiklu: M24

E4182204 - RCM EC M24 4 l/min max

E4182817 - RCM sprcha M24 1,9 l/min max

M22

E4181204 - RCM EC M22 4 l/min max

E4181817 - RCM sprcha M22 1,9 l/min max

Balení: 10 kusů v posuvné krabičce

CFR® - Constant Flow Regulator - regulátor konstantního průtoku

M24 - 4 l/min



M24 - 1,9 l/min



M22 - 4 l/min



M22 - 1,9 l/min



EcoStep s.r.o.

K cementárně 234/6
153 00 Praha 5, CZ

T: +420 257 316 462
E: info@ecostep.cz

Web: ecostep.cz

